



Rebell -classic-



Rebell -classic-

Kompakt tallerkenharve

Med Rebell -classic- tallerkenharve tilbyder Köckerling en kompakt tallerkenharve til den øverste jordbearbejdning. Denne tallerkenharve har en yderst kompakt opbygning med integreret dobbelt STS-valse. Rebell -classic- tallerkenharve er ideel til den øverste stubbearbejdning, lige efter høst, eller til klargøring af såbed i reduceret jordbearbejdning. Selv på

pløjet jord er Rebell -classic- tallerkenharve et effektivt redskab, som laver en jævn overflade og giver en fin krummestruktur.

I arbejdsdybde fra 2 cm til 12 cm har Rebell -classic- tallerken vist sig at være yderst effektiv, have et lavt trækraftbehov, og en stor kapacitet.



Skiveophæng: Med spiral- eller bladfjeder

Det spiralophængte skiveophæng imponerer med en meget intens indvirkning på jorden, selv under svære forhold. Selv større mængder organisk materiale, der ligger på overfladen, bliver effektivt indarbejdet med de spiralfjedrede ophængte skiveophæng. Alternativt kan Rebell -classic- også udstyres med et bladfjedrophæng.

Uanset hvilken variant du vælger, har begge en fælles fordel: Selv ved høje arbejdhastigheder overbeviser Rebell -classic- med stor kørekomfort og stabilitet.





Gennemført teknik ...



Pakning

Afhængigt af jordens beskaffenhed på din bedrift kan vi tilbyde dig den passende valse. Til lette til mellemjorde er rørpakkervalsen fremragende egnet. Er forholdene derimod mellem- til tungjord, anbefales STS- eller dobbelt-STS-valsens. Med STS-valsens opnår maskinen også under vanskelige vejrforhold (fugt, ekstrem tørke) en høj driftssikkerhed.

Med den dobbelte stavvalse 450 mm / 350 mm kan man arbejde godt på mellemsvær jord. Stavvalsens har en god bæreevne og opnår, takket være de forskellige omdrejningshastigheder på valsen, en meget god smuldringseffekt. Valserammen er ophængt pendulagtigt, så begge valser bliver belastet optimalt.



Stabile skiver på 510 mm

Skiverne er enkelt ophængt, hvilket giver en effektiv jordbearbejdning, og med en afstand på 130 mm opnår man en gennembearbejdning af hele overfladen.



Lejering af skiverne

På Rebell -classic- tallerkenharve er der monteret vedligeholdelsesfrie lejer, som er fyldt med et smøremiddel. En tætning, der er monteret i lejet, sikrer det mod støv, vand, sten og plantemateriale. Tætningen på lejet er opbygget af flere lag, som sikrer den lange levetid og sørger for at holde skidt ude og smøremidlet inde. Med det vedligeholdelsesfrie leje sparer man tid på vedligehold og skåner miljøet.

Rebell -classic-

Tekniske data

Arbejdsbredde	3,00 m	3,50 m*	4,10 m	5,20 m	6,00 m**
Transportbredde	3,00 m	3,50 m	2,90 m	2,90 m	2,90 m
Antal skiver	22	26	34	42	46
Afstand skiver / valseringe	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Rammeafstand	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Ramme højde	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Skivestørrelse	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm
Skærevinkel	16°	16°	16°	16°	16°
Vinkel	16°	16°	16°	16°	7°
Vægt	1.490 kg	1.700 kg	2.580 kg	2.980 kg	3.010 kg
Trækkraftbehov fra	110 hk	130 hk	150 hk	180 hk	200 hk
Valsetype	Rørpakkervalse Dobbeltstavvalse 450 mm / 350 mm STS-valse 530 mm Ø DSTS-valse 530 mm Ø				

* Rebell -classic- 3,50 m er ikke godkendt til tysk vejtrafik.
** Rebell -classic- 6,00 m fås kun med rørpakkervalse.



Bekvem dybdejustering

Den hydrauliske dybderegulering
Med den hydrauliske dybderegulering til Rebell -classic- kan arbejdsdybden på tallerkenharven justeres trinløst under kørslen, direkte fra traktorens kabine.



Lavt vedligeholdelsesbehov

Alle drejepunkter på Rebell -classic- er udstyret med Lockpin-systemet. Maskinens skiver er forsynet med vedligeholdelsesfrie lejer. Dette sparer dig både vedligeholdelses- og reparationsomkostninger og giver dig mere tid ved færre nedetider.



Justerbar efterharve


For at opnå et optimalt såbed kan man udstyre Rebell tallerkenharve med en 1-rækket efterharve. Denne efterharve kan justeres alt, efter hvor aggressivt den skal arbejde. Efterharven giver en pæn afslutning af harvningen samt fordeler de resterende planterester.

Rebell -classic- 600 med gylleudstyr og rørpakkervalse



VIGTIGT: SAMLET MED LOCKPIN

Ved alle dreje- og befæstelses steder bliver der monteret det nye Lockpin system: En aksel erstatter de forhenværende bolte. På de konusformede ender på akslen bliver der monteret en konisk bøsning, som bliver spændt sammen med en bolt. Derved bliver Lockpinen fikseret.

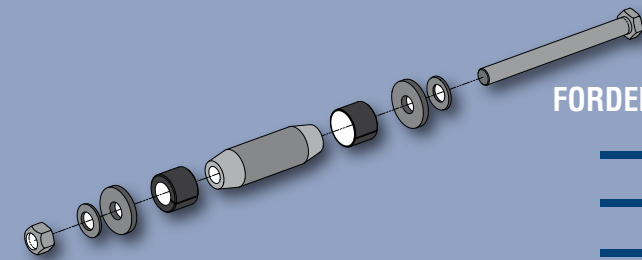

- FORDELE:** Lockpin giver en fast forbindelse ved de drejelige dele
- Forårsager ingen aflange huller
 - Intet slid på monteringsstedet
 - Intet slid på maskinen
 - Bliver fikseret på begge sider

KVALITET bliver skrevet med stort hos os.



1181 Rebell -classic- 0226 DK

Köckerling forbeholder sig ret til løbende at foretage tekniske ændringer for videreudvikling af produktet.

Deres forhandler:

Landmaschinenfabrik Köckerling GmbH & Co. KG
Lindenstraße 11 | 33415 Verl | Telefon +49 (0) 52 46 - 96 08-0
www.koeckerling.de | info@koeckerling.de