


KÖCKERLING


Allrounder 900 / 1200 / 935 / 1450 -profiline-

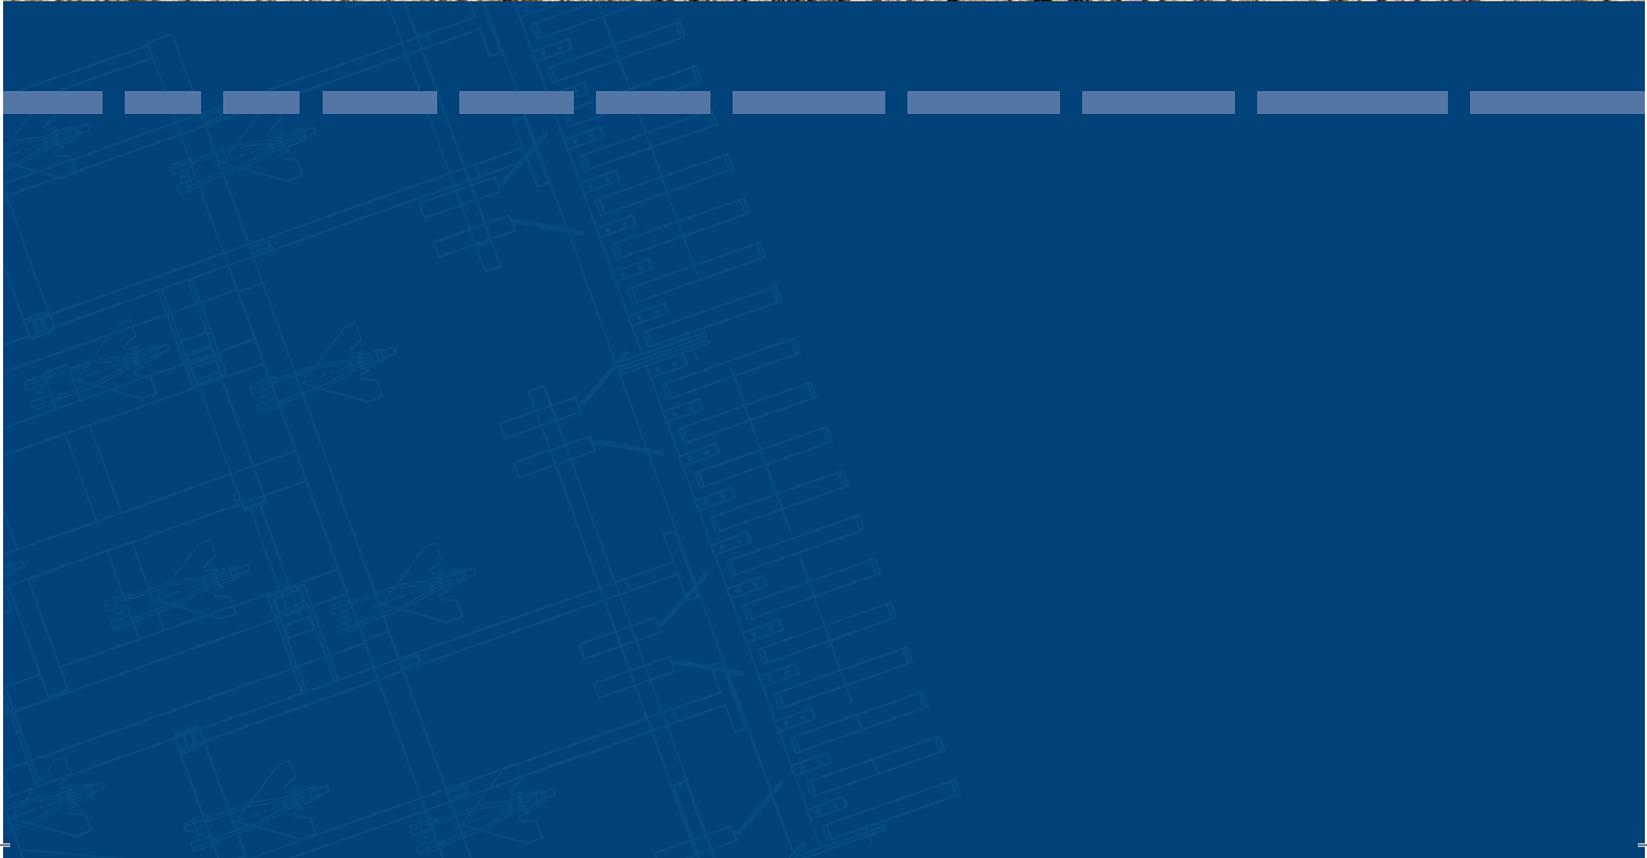

Allrounder 900 / 1200 / 935 / 1450 - profiline -

L'Allrounder -profiline- est un outil universel qui ne saurait être comparé à un vibroculteur classique de préparation de lit de semence. Doté d'un dégagement sous châssis de 60 cm, l'Allrounder -profiline- est en mesure de réaliser les travaux les plus divers. L'Allrounder -profiline- est l'outil idéal pour reprendre un labour, préparer un lit de semence, ouvrir et aérer le sol au printemps, préparer des terres gelées avant le semis de betteraves et enfouir du fumier ou du lisier. Grâce à son très grand dégagement sous châssis, il est également très efficace pour compléter l'action d'un

déchaumeur en optimisant l'enfouissement des pailles et en extirpant le chiendent lors d'un deuxième déchaumage. Peu de matériels de travail du sol peuvent se prévaloir d'un degré de polyvalence équivalent à celui de l'Allrounder -profiline-.

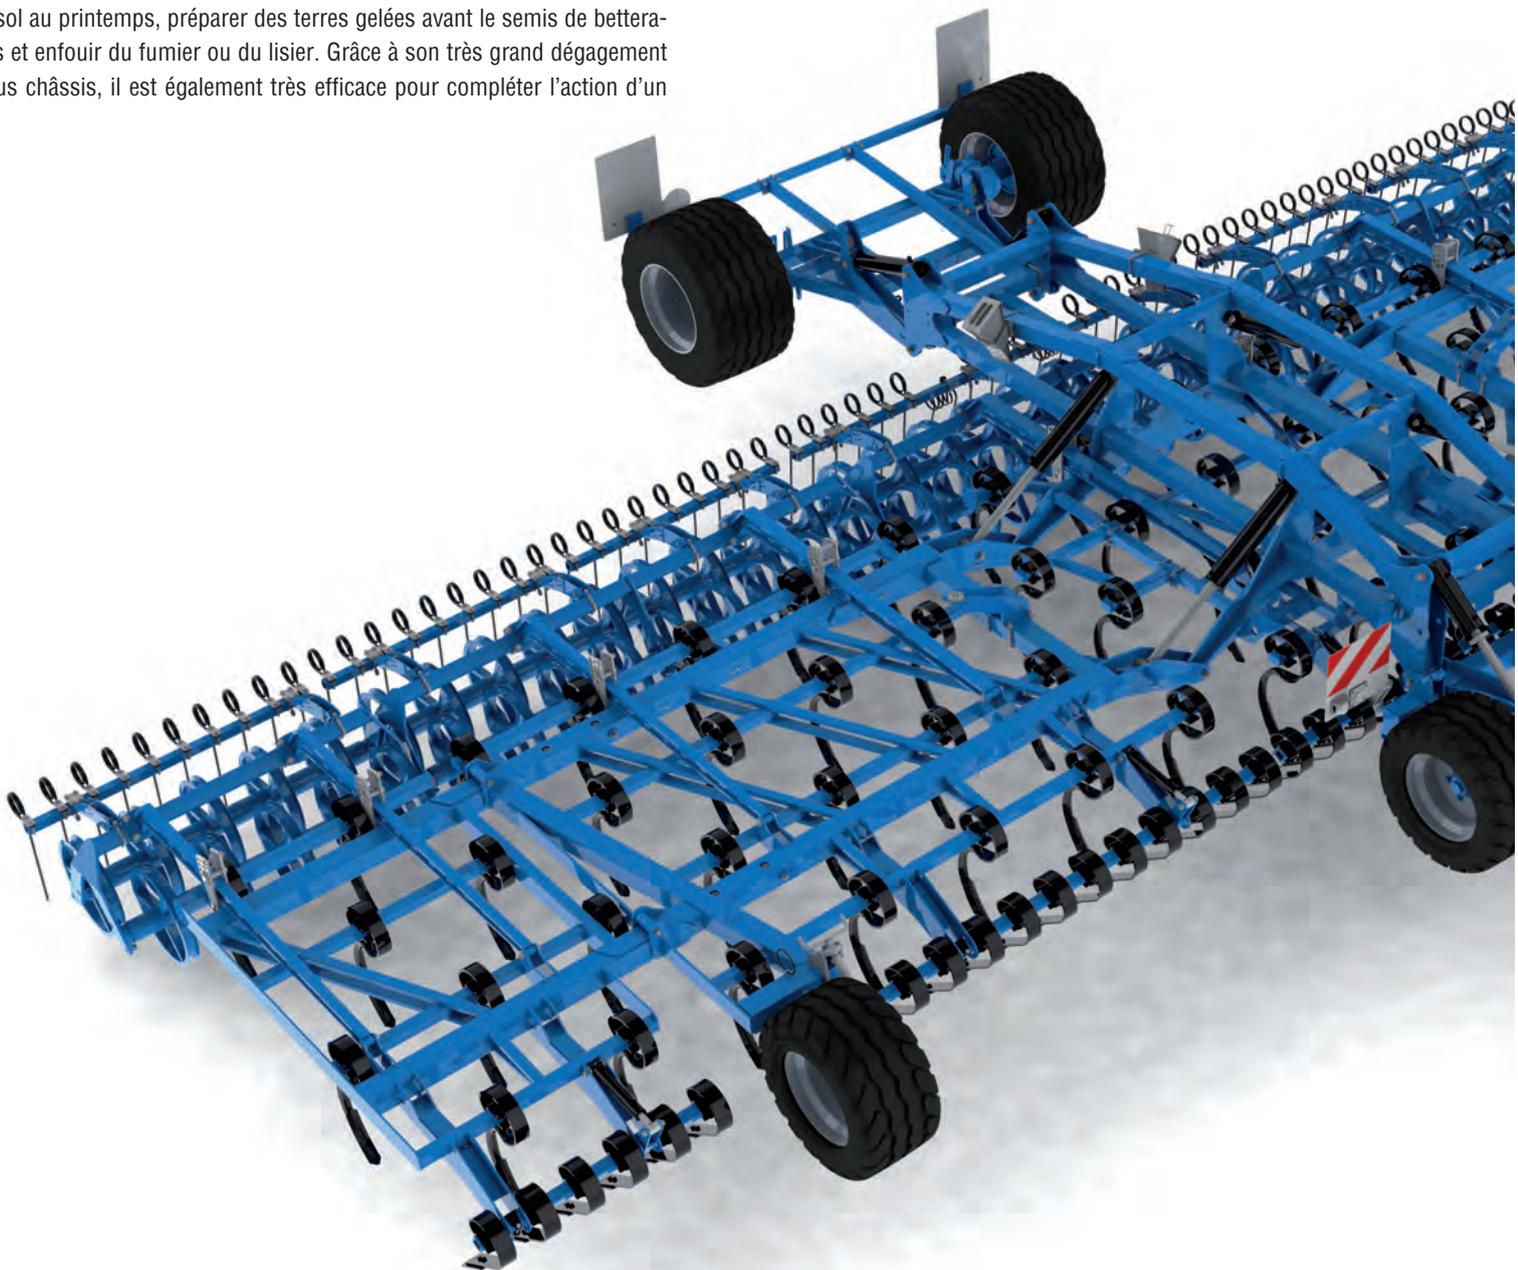



Excellent rendement journalier

Une vitesse de 12 km/h permet de réaliser un rendement de près de 15 ha par heure. Selon le type de sol, la profondeur de travail et la largeur de l'outil, la demande de puissance est comprise entre 200 et 300 ch.





Des équipements essentiels ...



Largeur de transport réduite

Le double repliage des volets latéraux permet de conformer la largeur de transport de l'Allrounder aux 3 mètres autorisés par le code de la route. L'équipement de signalisation et d'éclairage garantit un déplacement sûr y compris par visibilité réduite. L'Allrounder est équipé de série d'un système de freinage hydraulique. Le freinage hydraulique optimise le haut niveau de sécurité de l'Allrounder lors des déplacements sur route.



Attelage très robuste

Comparé à l'attelage sur la barre oscillante, l'attelage sur les bras de relevage a de multiples avantages. Les points d'appui ne sont pas concentrés sur un seul anneau de remorquage mais sont répartis sur plusieurs points d'appui verticaux et horizontaux. Ce principe permet de réduire le rayon de braquage. En outre, en cas de situations difficiles, le conducteur peut agir sur le relevage pour soulever l'avant de l'Allrounder. Sur certains tracteurs spéciaux dépourvus de relevage arrière, l'Allrounder est attelé sur la barre oscillante.



Pneus largement dimensionnés

Largement dimensionnés, les pneus de l'Allrounder garantissent, y compris sur sols légers et sableux, une portance des plus élevées. Relevées à fond au travail, les roues porteuses ne laissent aucune trace sur le champ. Cette grande dimension de pneus garantit également un haut niveau de sécurité lors des déplacements sur route.



Nivellement et reconsolidation optimaux

Le double-rouleau STS (soil-to-soil) de 530 mm de diamètre offre de multiples avantages. Il réalise une excellente consolidation, se décrotte bien en conditions humides et est d'une fiabilité extrême même sur sols pierreux. Dotée de dents à ressort de \varnothing 13 mm dont l'agressivité est réglable, la herse-peigne améliore considérablement le mélange terre et paille et prépare un excellent lit de semence. Peu usante, la herse-peigne est un outil simple et efficace.

Allrounder

900 / 1200 / 935 / 1450 - profiline -

Caractéristiques Techniques

Largeur de travail	9,00 m	12,00 m	9,35 m	14,50 m
Largeur de transport	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m
Attelage	CAT III, attelage sur bras de relevage ou sur barre oscillante par broche Ø 50 mm			
Châssis	Châssis à 4 rangées de dents			
Dégagement sous châssis	550 mm			
Nombre de dents	54	72	56	86
Écart inter-rang	111 mm ou 166 mm			
Rouleau Packer	Double rouleau STS Ø 530 mm			
Herse peigne	Dents Ø 13 mm, suspension à ressorts, agressivité réglable			
Freinage	Freinage hydraulique de série			
Éclairage	De série			
Pneumatiques	500/55-20	500/55-20	600/55-22.5	600/55-22.5
Poids	7000 kg	8650 kg	9290 kg	12000 kg

IMPORTANT : Technique de fixation „LockPin“




Tous les points de fixation ou d'articulation importants sont équipés de systèmes „LockPin“. Principe :

Une broche remplace les vis ou axes traditionnelles. Des douilles de grande qualité sont insérées sur les bouts en forme de cônes de l'axe. Une vis permet de serrer les douilles sur les axes permettant ainsi une articulation sans jeu.

AVANTAGE :

LockPin assure un serrage optimal des points d'articulation

- Pas de formation de trous oblongs
- Pas d'usure au niveau des fixations
- Pas d'usure sur la machine
- Le système est fixé et bloqué des deux côtés

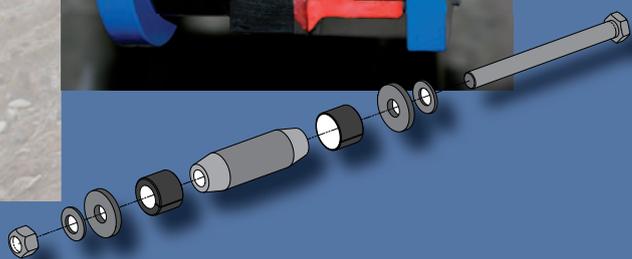



Dents Hercule de 70 x 12 mm

Un dégagement sous châssis de 60 cm, des caractéristiques techniques de haut niveau et un équipement de dents Hercule, confèrent à l'Allrounder un caractère multifonctionnel. Qu'il s'agisse de deuxième déchaumage, de semis sur mulch, d'incorporation de lisier ou de préparation de lit de semis, la dent Hercule maîtrise toutes les façons culturales. Equipé de socs patte d'oie de 200 mm, l'Allrounder dont l'inter-rang est de 166 mm, travaille toute la surface du sol.



Contrôle optimal du terrage

La grande précision du terrage est prise en charge par le rouleau arrière STS et par les quatre roues de jauge à l'avant. Repérées par une échelle graduée, les roues de jauge sont réglables en continu.



Châssis super robuste

L'Allrounder profiline a été spécialement conçu pour les très grandes exploitations spécialisées dans la grande culture dans lesquelles les sollicitations et efforts à supporter par les machines sont extrêmement élevés. La conception particulièrement robuste du châssis, des dents de très haute qualité, une monte largement dimensionnée de pneus et un attelage exceptionnellement robuste sont garants de la très grande longévité de l'Allrounder profiline.



Maniabilité exceptionnelle

Le point de pivotement de l'attelage étant situé derrière le tracteur, il est possible de tourner quasiment sur place avec l'Allrounder profiline. Grâce au levage parallèle le demi-tour en bout de champ est rapide et confortable.

Chez nous, QUALITÉ s'écrit en majuscules !



1041 Allrounder 900/1200/935/1450 -profiline- 0416 F
Photos et données techniques non contractuelles. KÖCKLERLING se réserve le droit à toute modification.

Distribué par

KÖCKERLING FRANCE SAS
ZAC du Pays de Sées | F - 61500 SÉES
Tél. : 02 33 27 69 16 | Télécopie : 02 33 29 43 19
info.france@koeckerling.com | www.koeckerling.com