

KÖCKERLING

Rebell -classic-




Rebell -classic-

Le déchaumeur à disques indépendants

Avec le Rebell -classic- Köckerling propose un déchaumeur à disques extrêmement moderne. De conception compacte, le Rebell -classic- est équipé d'un rouleau de consolidation STS simple ou double ce qui lui confère une efficacité et une sécurité d'utilisation optimales. Très polyvalent, le Rebell -classic- est l'outil idéal pour déchaumer directement après

la moisson ou réaliser un lit de semis. Même en reprises de labour le Rebell -classic- impressionne par sa capacité à affiner et à niveler le sol. De par son aptitude à travailler à des profondeurs de 2 à 12 cm, le Rebell -classic- se montre particulièrement économique et performant au sein de votre exploitation.

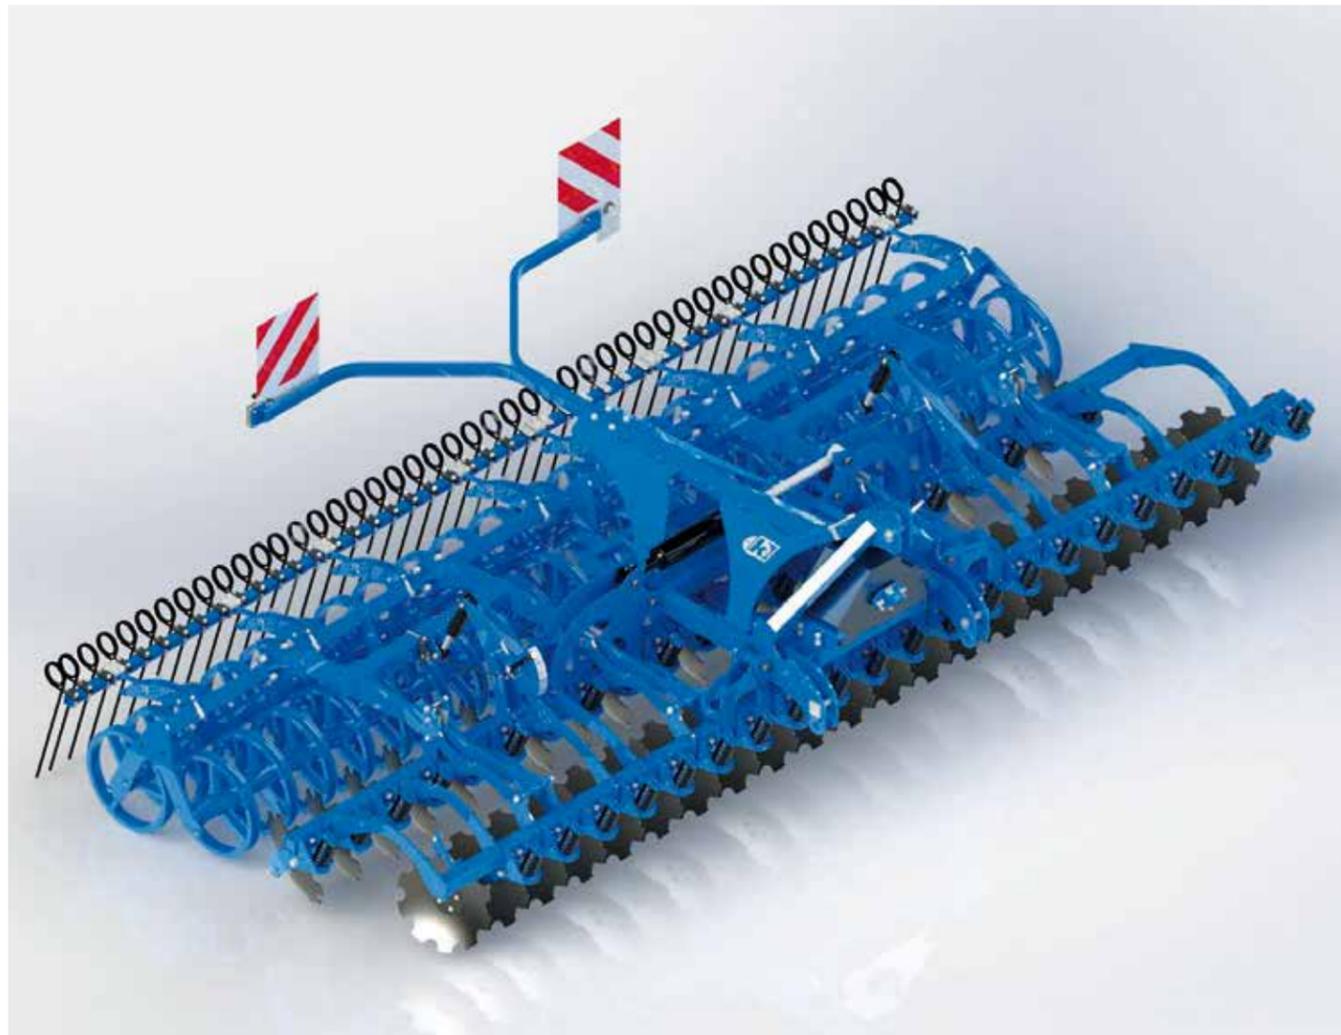

Disques suspendus montés sur lames ressort ou sur ressorts hélicoïdaux

Montés sur ressorts de compression, les disques impressionnent, y compris en conditions difficiles, par leur excellente intensité de pénétration dans le sol ainsi que par leur capacité à incorporer de façon fiable de gros volumes de matières organiques.

Sur demande, le Rebell -classic- peut également être équipé d'une suspension des disques par lames ressorts qui sont sans entretien et offrent une sécurité bidirectionnelle.

Quelle que soit la variante, les deux systèmes ont un avantage commun. Le Rebell -classic- se distingue, même à vitesse élevée, par sa grande stabilité et sa souplesse d'utilisation.





Reconsolidation

Köckerling dispose du rouleau de reconsolidation approprié aux types de terres de votre exploitation. Le rouleau cage convient idéalement aux terres légères à moyennement lourdes. Si les terres sont moyennes à très lourdes, c'est le simple rouleau STS ou le double STS qui est recommandé. Equipé d'un rouleau STS simple ou double, le Rebell -classic- atteint, même en conditions humides ou d'extrême sécheresse, un haut niveau de sécurité d'utilisation.



Robustes disques de 515 mm

La suspension indépendante de chaque disque assure le succès de votre façon culturale. Espacés de 130 mm, les disques travaillent toute la surface du sol.



Paliers de disques ultra robustes

Les disques du Rebell -classic- sont lubrifiés à vie et, de ce fait, sans entretien. Dotés de 7 points d'étanchéité, les roulements sont efficacement et durablement protégés contre la poussière, l'eau, la boue, les pierres la paille... La particularité de cette étanchéité aux hautes performances réside dans sa conception à paliers multiples. Ainsi, la haute qualité des roulements est également préservée des corps étrangers et l'étanchéité parfaite évite toute fuite de lubrifiant. Vous gagnez du temps pour la maintenance et contribuez également au respect de l'environnement.

Terrage facile à régler

Réglage hydraulique du terrage

Le contrôle hydraulique du terrage permet d'ajuster, en continu et à partir du poste de conduite, la profondeur de travail du Rebell -classic-.

Des équipements essentiels ...

Rebell -classic-

Caractéristiques techniques

Largeur de travail	3,00 m	3,50 m*	4,10 m	5,20 m	6,00 m**
Largeur de transport	3,00 m	3,50 m	2,90 m	2,90 m	2,90 m
Nombre de disques	20+2	24+2	32+2	40+2	44+2
Ecart entre disques et rouleau	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Ecart entre poutres	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Dégagement sous châssis	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Diamètre des disques	515 mm	515 mm	515 mm	515 mm	515 mm
Angle d'attaque des disques	16°	16°	16°	16°	16°
Angle de pénétration des disques	16°	16°	16°	16°	7°
Poids	1.490 kg	1.700 kg	2.580 kg	2.980 kg	3.010 kg
Puissance demandée indicative (à partir de)	110 Ch.	130 Ch.	150 Ch.	180 Ch.	200 Ch.
Rouleau arrière	Rouleau cage Rouleau STS Ø 530 mm Rouleau DSTS Ø 530 mm				

* Rebell -classic- 3,50 m non-homologué pour circuler sur le domaine public en Allemagne.

** Rebell -classic- 6,00 m uniquement avec rouleau cage.



Coûts de maintenance réduits

Sur le Rebell -classic-, tous les points d'articulations sont équipés d'axes Lockpin d'une longévité et d'une fiabilité maximale. Les disques des Rebell -classic- sont montés sur des paliers sans entretien ce qui vous permet de réaliser d'importantes économies sur les coûts et les temps consacrés à la maintenance de la machine.



Herse-peigne réglable

Montée à l'arrière du Rebell -classic-, la herse-peigne dont l'agressivité est réglable, répartit les résidus de façon homogène et optimise le nivellement. De plus, lors de la destruction de faux semis, la herse peigne permet d'arracher les adventices qui auraient pu être repiquées par le rouleau.

Rebell -classic- 600 avec incorporation de lisier et rouleau cage



IMPORTANT : technique de fixation „LockPin“



Tous les points de fixation ou d'articulation importants sont équipés du système „LockPin“. Principe : Une broche remplace les vis ou axes traditionnels. Des douilles de grande qualité sont insérées sur les bouts en forme de cônes de l'axe. Une vis permet de serrer les douilles sur les axes permettant ainsi une articulation sans jeu.

AVANTAGES : LockPin optimise le serrage des points d'articulation

- Pas de formation de trous oblongs
- Pas d'usure au niveau des fixations
- Pas d'usure sur la machine
- Le système est fixé et bloqué des deux côtés

*Chez nous, **QUALITÉ** s'écrit en majuscules !*



1162 Rebell -classic- 1219 F

Photos et données techniques non contractuelles. KÖCKERLING se réserve le droit à toute modification.

Votre conseiller Köckerling

KÖCKERLING FRANCE SAS

ZAC du Pays de Sées | F - 61500 SÉES
Tél. : 02 33 27 69 16 | Télécopie : 02 33 29 43 19
info.france@koeckerling.com | www.koeckerling.com